

GOCCOPRO QS2536 原稿作成～製版について

ゴッコプロはパソコンからデータ原稿を製版します。
イラストはもちろん、写真やグラデーションなどのハーフトーン画像処理も、ドライバーで簡単にできます。

●原稿作成

- ・印刷したい部分を黒く塗りつぶし、黒1色で原稿をつくります。
- ・細すぎる文字や線、カスレはうまく印刷できないことがあります。なるべく線がハッキリした原稿をつくりましょう。

原稿例（2版）



テキスト版：
黒ベタ 100%

写真版：
グレースケール

印刷例（2版）



使用マスター：120 メッシュ
写真版 網点線数：71 線（デフォルト）
角度：45 度（デフォルト）

●データ作成の注意

100%の黒ベタ以外は、自動的に網点処理がはたります。
網点にしたくない場合は、100%の黒ベタでデータを作成してください。

【Illustrator® などで作る場合】

- ・RGB モードで編集しましょう。
- ・RGB=R0：G0：B0、もしくはグレースケール：K100 で作りましょう。
（CMYK=C0：M0：Y0：K100 では網点がかかります。）


※専用アプリケーションは不要です。OS 上で動くアプリケーションから製版できます。

●メッシュの違い


▶ 原稿




▶ #120

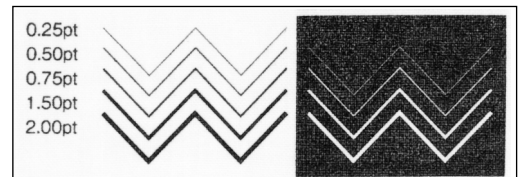

▶ #70

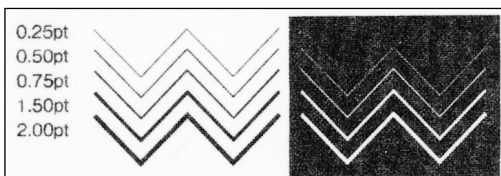

▶ #200

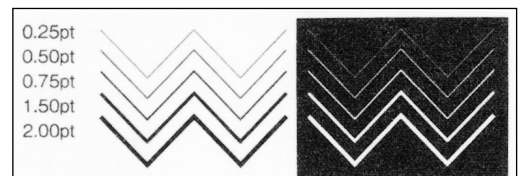

●原稿（アートボード）サイズ


使用するフレームによって、製版できる原稿の大きさが異なります。
 下記以外のフレームを使用する場合は、取扱説明書の P.22 をご確認ください。

フレーム種類	枠厚	最大原稿サイズ ^{※2}	中心合わせ最大原稿サイズ ^{※2}
アルミフレーム 5878	30mm	430mm×615mm	400mm×600mm
アルミフレーム 4860	30mm	450mm×315mm	420mm×300mm
クイックフレーム A 57×80	40mm	402mm×625mm	392mm×620mm
クイックフレーム A 31×59	30mm	440mm×145mm	410mm×130mm
クイックフレーム A 55×60	40mm ^{※1}	440mm×375mm	420mm×370mm
クイックフレーム A 63×91	40mm	457mm×739mm	455mm×734mm
クイックフレーム B 58×78	30mm	430mm×615mm	400mm×600mm
クイックフレーム B 50×60	30mm	450mm×335mm	420mm×320mm

※1 プリンターのくわえ辺 30mm ※2 サイズは幅×長さ

●フレーム余白と製版エリア

ゴッコプロ QS2536 では、フレームに対して図のように余白が設定されます。
 製版位置をフレームの中心に合わせる場合は、製版時にフレーム厚さを実際のサイズに関わらず「45mm」に設定します。

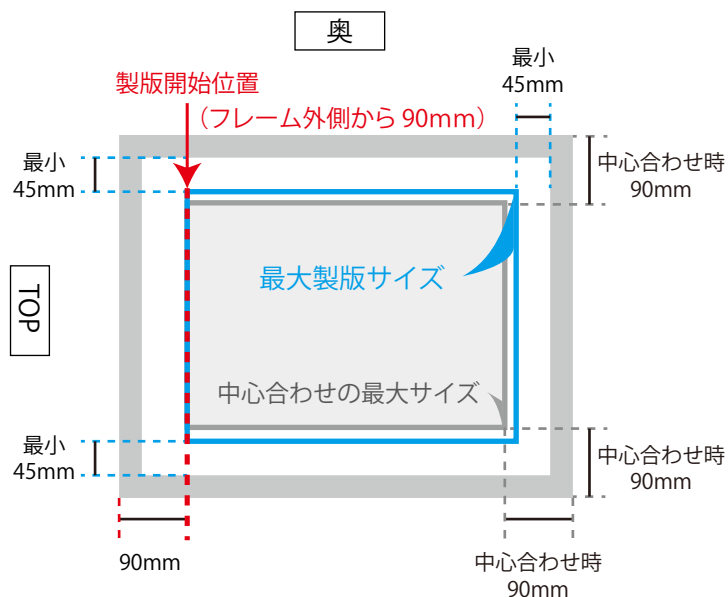

フレームの呼称（QS2536 使用時）

